

PCE

Connection
to the future



MIDNIGHT-SERIE

EVENT
TECHNIK



PCE ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Entwicklung und Produktion von Industriesteckvorrichtungen mit einer Exportquote von über 80% und bietet eine breite Palette hochwertiger Produkte für verschiedenste Anwendungsbereiche in der Elektroinstallation an. Laufende Innovationstätigkeit in Bezug auf Produkt und Verfahren und hohe Kundenbindung machen PCE zum kompetenten Partner für den professionellen Einsatz von Industriesteckvorrichtungen in der Elektroinstallation!

QUALITÄT

Produktion nach internationalen geprüften Standards (EN ISO 9001:2008)

KUNDENORIENTIERUNG

- Zuverlässiger Service
- Erstklassige Qualität
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Installationsfreundliches Design
- Kundenspezifische Sonderausführungen


GLOBALE PRÄSENZ

- 80% Export
- Weltweite Allianzen
- Schnelle und zuverlässige Kommunikationsstrukturen

TEMPO

Kurze Lieferzeiten für volle Sortimentsbreite durch flexible Fertigung

SCHRAUBLOSE ANSCHLUSSTECHNIK

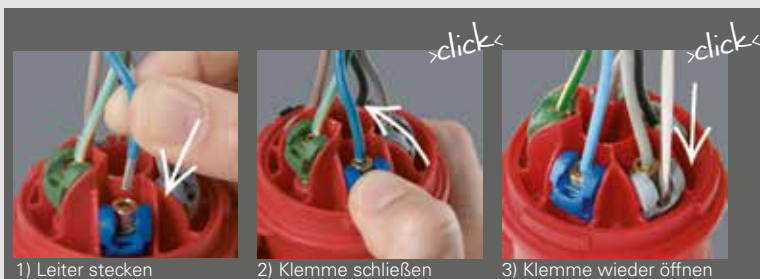

1) Leiter stecken

2) Klemme schließen

3) Klemme wieder öffnen

- Zeitersparnis
- Schraublose TT-Klemme (angemeldetes PCE-Patent)
- Geöffnete Kontaktklemmen im Anlieferungszustand
- Schnelles und einfaches Einführen der Leitung
- Kontaktklemme schließt durch Fingerdruck, Klemmung optisch erkennbar
- Für verschiedene Arten von Drähten



Außenliegende Kunststoffteile: schwarz, Typenschild in der jeweiligen Kennfarbe



SHARK Stecker

- mit Schraubklemmen
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: Messing / für vernickelte Kontaktausführung fügen Sie ein „v“ an, z.B.: 013-6xv

IP44 spritzwassergeschützt

Amp	Pole	VPE	230V	400V
16	3	10	013-6x	
16	4	10		014-6x
16	5	10		015-6x
32	3	10	023-6x	
32	4	10		024-6x
32	5	10		025-6x



TURBO SHARK Stecker

- schraublose Anschluss technik
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: Messing / für vernickelte Kontaktausführung fügen Sie ein „v“ an, z.B.: 013-6TTxv

IP44 spritzwassergeschützt

Amp	Pole	VPE	230V	400V
16	3	10	013-6TTx	
16	4	10		014-6TTx
16	5	10		015-6TTx
32	3	10	023-6TTx	
32	4	10		024-6TTx
32	5	10		025-6TTx



POWER TWIST Stecker

- Rahmenklemme mit Schrauben
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: vernickelte Kontakte mit Pilotkontakt

IP66/67 wasserdicht

Amp	Pole	VPE	230V	400V
63	3	2	033-6xs	
63	4	2		034-6xs
63	5	2		035-6xs
125	3	2	043-6xs	
125	4	2		044-6xs
125	5	2		045-6xs



Anbaugerätestecker gerade

- mit Schraubklemmen
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: Messing – für vernickelte Kontaktausführung fügen Sie ein „v“ an, z.B.: 613-6xv

• Gemäß EN 60309:
Zur ordnungsgemäßen Verwendung ist eine Haltenase oder Haltenut vorzusehen

IP44 spritzwassergeschützt

Amp	Pole	VPE	230V	400V
Flansch: 70x70mm, Lochabstand: 56x56mm				
16	3	10	613-6x	
16	4	10		614-6x
16	5	10		615-6x
32	3	10	623-6x	
32	4	10		624-6x
32	5	10		625-6x



TURBO TWIST

Anbaugerätestecker gerade

- schraublose Anschluss technik
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: Messing – für vernickelte Kontaktausführung fügen Sie ein „v“ an, z.B.: 613-6TTxv

• Gemäß EN 60309:
Zur ordnungsgemäßen Verwendung ist eine Haltenase oder Haltenut vorzusehen

IP44 spritzwassergeschützt

Amp	Pole	VPE	230V	400V
Flansch: 70x70mm, Lochabstand: 56x56mm				
16	3	10	613-6TTx	
16	4	10		
16	5	10		615-6TTx
32	3	10		
32	4	10		624-6TTx
32	5	10		625-6TTx

Mindestbestellmenge: 50 Stück



SHARK Kupplungssteckdose

- mit Schraubklemmen
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: Messing / für vernickelte Kontaktausführung fügen Sie ein „V“ an, zB.: 213-6xv

IP44 spritzwassergeschützt

Amp	Pole	VPE	230V	400V
16	3	10	213-6x	
16	4	10		214-6x
16	5	10		215-6x
32	3	10	223-6x	
32	4	10		224-6x
32	5	10		225-6x



TURBO SHARK Kupplungssteckdose

- schraublose Anschluss technik
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: Messing / für vernickelte Kontaktausführung fügen Sie ein „V“ an 213-6TTxv

IP44 spritzwassergeschützt

Amp	Pole	VPE	230V	400V
16	3	10	213-6TTx	
16	4	10		214-6TTx
16	5	10		215-6TTx
32	3	10	223-6TTx	
32	4	10		224-6TTx
32	5	10		225-6TTx



POWER TWIST Kupplungssteckdose

- Rahmenklemmen mit Schrauben
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: Messing mit Lamellenkontakt CuBe / für Ausführung mit Pilotkontakt fügen Sie eine „5“ ein zB.: 2335-6xs / für Ausführung mit PCS System fügen Sie eine „6“ ein, zB.: 2336-6xs

IP66/67 wasserdicht

Amp	Pole	VPE	230V	400V
63	3	2	233-6xs	
63	4	2		234-6xs
63	5	2		235-6xs
125	3	2	243-6xs	
125	4	2		244-6xs
125	5	2		245-6xs



Anbausteckdose gerade

- mit Schraubklemmen
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: Messing / für vernickelte Kontaktausführung fügen Sie ein „V“ an 315-6xv

IP44 spritzwassergeschützt

IP44/54 spritzwasser und staubgeschützt bei 16/3, 16/5 und 32/5

Amp	Pole	VPE	230V	400V
Flansch: 70x70mm, Lochabstand: 56x56mm				
16	3	10	313-6x	
16	4	10		314-6x
16	5	10		315-6x
32	3	10	323-6x	
32	4	10		324-6x
32	5	10		325-6x



TURBO TWIST

Anbausteckdose gerade

- schraublose Anschluss technik
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: Messing / für vernickelte Kontaktausführung fügen Sie ein „V“ an 315-6TTxv

IP44 spritzwassergeschützt

IP44/54 spritzwasser und staubgeschützt bei 16/3, 16/5 und 32/5

Amp	Pole	VPE	230V	400V
Flansch: 70x70mm, Lochabstand: 56x56mm				
16	3	10	313-6TTx	
16	4	10		314-6TTx
16	5	10		315-6TTx
32	3	10	323-6TTx	
32	4	10		324-6TTx
32	5	10		325-6TTx

Mindestbestellmenge: 50 Stück



POWER TWIST

Anbaudose gerade

- Rahmenklemme mit Schrauben
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: Messing mit Lamellenkontakt CuBe / für Ausführungen mit Pilotkontakt fügen Sie eine „5“ ein, z.B.: 3335-6xs
- / für Ausführung mit PCS System fügen Sie eine „6“ ein, z.B.: 3336-6xs

IP67 wasserdicht

Amp	Pole	VPE	230V	400V
-----	------	-----	------	------

Flansch: 100x100mm, Lochabstand: 80x80mm

63	3	2	333-6xs	
63	4	2		334-6xs
63	5	2		335-6xs

Flansch: 120x120mm, Lochabstand: 100x100mm

125	3	2	343-6xs	
125	4	2		344-6xs
125	5	2		345-6xs



Anbausteckdose schräg

- mit Schraubklemmen
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: Messing / für vernickelte Kontaktausführung fügen Sie ein „v“ an, z.B.: 415-6xv

IP44 spritzwassergeschützt

IP44/54 spritzwasser und staubgeschützt bei 16/3, 16/5 und 32/5

Amp	Pole	VPE	230V	400V
-----	------	-----	------	------

Flansch: 80x97mm, Lochabstand: 73x60mm

16	3	10	413-6f8x	
16	4	10		414-6f8x
16	5	10		415-6x

32	3	10	423-6x	
32	4	10		424-6x
32	5	10		425-6x



TURBO TWIST

Anbausteckdose schräg

- schraublose Anschluss technik
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: Messing / für vernickelte Kontaktausführung fügen Sie ein „v“ an, z.B.: 415-6TTxv

IP44 spritzwassergeschützt

IP44/54 spritzwasser und staubgeschützt bei 16/3, 16/5 und 32/5

Amp	Pole	VPE	230V	400V
-----	------	-----	------	------

Flansch: 80x97mm, Lochabstand: 73x60mm

16	3	10	413-6TTf8x	
16	4	10		414-6TTf8x
16	5	10		415-6TTx

32	3	10	423-6TTx	
32	4	10		424-6TTx
32	5	10		425-6TTx



POWER TWIST

Anbausteckdose schräg

- Rahmenklemme mit Schrauben
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: Messing mit Lamellenkontakt CuBe / für Ausführungen mit Pilotkontakt fügen Sie eine „5“ ein, z.B.: 4335-6xs / für Ausführung mit PCS System fügen Sie eine „6“ ein, z.B.: 4336-6xs

IP66/67 wasserdicht

Amp	Pole	VPE	230V	400V
-----	------	-----	------	------

Flansch: 112x100mm, Lochabstand: 88x80mm

63	3	2	433-6xs	
63	4	2		434-6xs
63	5	2		435-6xs

Flansch: 130x120mm, Lochabstand: 108x100mm

125	3	2	443-6xs	
125	4	2		444-6xs
125	5	2		445-6xs



SCHUTZKONTAKTSTECKVORRICHTUNGEN



Schutzkontaktdose

österr./deutsche Norm

- mit Schraubkontakt, seidl. Anschluss
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: vernickelte Kontakte

IP54 spritzwassergeschützt



Amp	Pole	VPE	250V
-----	------	-----	------

Flansch: 50x50mm, Lochabstand: 38x38mm

16	3	100	1050-0ss
----	---	-----	----------

Schutzkontaktdose

nach DIN VDE 0620-1:2010
(für ortsveränderlichen Einsatz)

- mit Dichtrand
- mit Schraubkontakt, seidl. Anschluss
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: vernickelte Kontakte

IP54 spritzwassergeschützt



Amp	Pole	VPE	250V
-----	------	-----	------

Flansch: 50x50mm, Lochabstand: 38x38mm

16	3	100	1050-0ssw
----	---	-----	-----------

Schutzkontakt-Steckvorrichtungen für den ortsveränderlichen Einsatz unterliegen der Norm DIN VDE 0620-1:2010 und ÖVE/ÖNORM EA 8684-2-2:2010



Schutzkontaktdose

nach belg./franz. Norm

- mit Schraubkontakt, seidl. Anschluss
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: vernickelte Kontakte
- mit Kindersicherung

IP54 spritzwassergeschützt



Amp	Pole	VPE	250V
-----	------	-----	------

Flansch: 50x50mm, Lochabstand: 38x38mm

16	3	100	1040-0ssc
----	---	-----	-----------



Schutzkontaktdose

nach englischer Norm

- mit Schraubkontakt
- Gehäusematerial: PA6
- seitlicher Anschluss

IP54 spritzwassergeschützt



Amp	Pole	VPE	250V
-----	------	-----	------

Flansch: 64x64mm, Lochabstand: 52x52mm

13	3	100	1020-0s
----	---	-----	---------

Flansch: 50x50mm, Lochabstand: 38x38mm

13	3	100	1020-5s
----	---	-----	---------



TAURUS

Schutzkontaktstecker Vollgummi

- schraublose zentrische Zugentlastung
- zweifach Erdungssystem
- Einsatz: Gummi

IP44 spritzwassergeschützt



Amp	Pole	VPE	250V
-----	------	-----	------

16	2p+E	20	05622-ss
----	------	----	----------

TAURUS



Schutzkontaktkupplung Vollgummi

- schraublose zentrische Zugentlastung
- national
- mit Deckel
- Einsatz: Gummi

IP44 spritzwassergeschützt



Amp	Pole	VPE	250V
-----	------	-----	------

16	2p+E	10	25621-ss
----	------	----	----------

mit Deckel

16	2p+E	10	25622-ss
----	------	----	----------

mit Klappdeckel

Mindestbestellmenge: 100 Stück

TAURUS



Schutzkontaktkupplung Gummi

belg./franz. Norm

- schraublose zentrische Zugentlastung
- mit Deckel
- Einsatz: Polyamid

IP44 spritzwassergeschützt 

Amp	Pole	VPE	250V
16	2p+E	10	24611-ss
16	2p+E	10	24611-ssc

mit Dichtwulst

mit Dichtwulst und Kindersicherung



3-Wege Kupplung Vollgummi

- mit Klappdeckel
- Einsatz: Gummi

IP44 spritzwassergeschützt 

Amp	Pole	VPE	250V
16	2p+E	5	25322-sxs



3-Wege Kupplung Gummi

belg./franz. Norm

- mit Deckel
- Einsatz: Polyamid

IP44 spritzwassergeschützt 

Amp	Pole	VPE	250V
16	2p+E	5	24311-sxs
16	2p+E	5	24311-sxsc

mit Kindersicherung

T-CONNECT



T-Connect

IP44 spritzwassergeschützt

Bestückung	VPE	Best.Nr.
1 CEE-Stecker 16A 3p 6h 1 CEE-Dose 16A 3p 6h 1 Kabeleinlass (Klemmleiste max. 3x2,5mm ²)	10	94325000



T-Connect

IP67 wasserdicht

Bestückung	VPE	Best.Nr.
1 CEE-Stecker 16A 3p 6h 1 CEE-Dose 16A 3p 6h 1 Kabeleinlass (Klemmleiste max. 3x2,5mm ²)	10	94326000



T-Connect mit Kabel

IP44 spritzwassergeschützt
IP67 wasserdicht

Bestückung	VPE	Best.Nr.
1,5m Kabel H07RN-F 3G1,5 mit CEE-Stecker 16A 3p 6h 1 Kabeleinlass (Klemmleiste max. 3x2,5mm²) 1 CEE-Dose 16A 3p 6h	10	IP44: 94325001 IP67: 94326001



T-Connect

2-Wege-Kupplung mit Kabeleinlass

IP44 spritzwassergeschützt
IP67 wasserdicht

Bestückung	VPE	Best.Nr.
1 Kabeleinlass (Klemmleiste max. 3x2,5mm²) 2 CEE-Dose 16A 3p 6h Ausgang	10	IP44: 94325002 IP67: 94326002



T-Connect

2-Wege-Kupplung mit CEE-Stecker

IP44 spritzwassergeschützt
IP67 wasserdicht

Bestückung	VPE	Best.Nr.
1 CEE-Stecker 16A 3p 6h 2 CEE-Dose 16A 3p 6h Ausgang	10	IP44: 94325003 IP67: 94326003

KOMPAKTVERTEILER ST. ANTON



- Stecker und Dosen schwarz

Eingang	Ausgang	Best.Nr.
1 CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V 1 CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V	3 CEE-Dosen 16A 5p 400V 1 CEE-Dose 16A 5p 400V 2 Schutzkontaktsteckd. (DIN 49440) 16A 250V	9430052 9430053
1 CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V	3 CEE-Dosen 16A 3p 230V	9430054

WAND- UND MOBILVERTEILTER



Baureihe Salzburg

Maße: HxB = 370x298mm

- für Wandmontage
- Gehäuse aus Vollgummi, mit mechanischem Schutzrand
- Sichtfenster bis max. 14 Automateneinheiten
- Gehäusedeckel ist am Gehäuseunterteil anscharniert
- anschlussfertig verdrahtet

IP44 spritzwassergeschützt

Bestückung	Absicherung	Best.Nr.
1 CEE-Dose 32A 5p 400V sw 1 CEE-Dose 16A 5p 400V sw 2 Schutzkontakt Dosen (DIN 49440) 16A 250V sw 1xM32 oben, 1xM32 unten	1 LS 32A 3p-C 1 LS 16A 3p-C 2 LS 16A 1p-B 1 FI 40/4/0,03A über alle Ausgänge	92271649



Baureihe Bruck

Maße: HxB = 370x370mm

- für Wandmontage
- Gehäuse aus Vollgummi, mit mechanischem Schutzrand
- Sichtfenster bis max. 18 Automateneinheiten
- Gehäusedeckel ist am Gehäuseunterteil anscharniert
- anschlussfertig verdrahtet

IP44 spritzwassergeschützt

Bestückung	Absicherung	Best.Nr.
1 CEE-Dose 32A 5p 400V sw 2 CEE-Dosen 16A 5p 400V sw 4 Schutzkontakt Dosen (DIN49440) 16A 250V sw 1xM32 oben, 1xM32 unten	1 LS 32A 3p-C 2 LS 16A 3p-C 4 LS 16A 1p-B 1 FI 63/4/0,03A über alle Ausgänge	92401543



Baureihe Spitz

Maße: HxBxT = 320x320x320mm

- tragbarer, handlicher Vollgummi Mobilverteiler
- stapelbar
- aufklappbarer Scharnierdeckel mit 2 Schnellverschlüssen
- optimale Sicherheit - geschlossenes Gehäuseunterteil mit hoher Bodenfreiheit
- anschlussfertig verdrahtet

IP44 spritzwassergeschützt

Bestückung	Absicherung	Best.Nr.
2 CEE-Dosen 32A 5p 400V sw 2 CEE-Dosen 16A 5p 400V sw 4 Schutzkontakt Dosen (DIN 49440) 16A 250V sw 2m Kabel 5G6 with CEE-Stecker 32A 5p 400V sw	2 LS 16A 3p-C 4 LS 16A 1p-B 1 FI 63/4/0,03A über alle Ausgänge	94741367



Baureihe Steyregg

Maße: HxBxT = 79x430x129mm

- tragbarer, handlicher Vollgummi Mobilverteiler
- mit Tragegriff
- anschlussfertig verdrahtet

IP44 spritzwassergeschützt

Equipment	Protection	Cat.No.
2 CEE-Dosen 16A 5p 400V sw 2 Schutzkontaktsteckdosen (DIN 49440) 16A 250V sw 2m Kabel 5G4 mit CEE-Stecker 32A 5p 400V sw	1 LS 16A 3p-C 2 LS 16A 1p-C	9441480



Baureihe M-SVE3 63/11-12/V2/2M/A/MS

Maße: HxBxT = 340x400x350mm

- stoßfestes, stabiles und mobiles Kunststoffgehäuse
- sehr leicht und handlich
- stapelbar
- witterungs- und alterungsbeständig

IP44 spritzwassergeschützt

Bestückung	Absicherung	Cat.No.
1 CEE-Dose 16A 5p 400V sw 1 CEE-Dose 32A 5p 400V sw 12 Schutzkontaktsteckdosen (DIN 49440) 16A 250V sw Anschlussleistung 44 kVA 2m Kabel 5G10 mit CEE-Stecker 63A 5p 400V	1 LS 16A 3p-C 1 LS 32A 3p-C 12 LS 16A 1p-C 2 FI 63/0,03A	MZ853009286



Baureihe M-SVE4 63/1-16/V17/G/E/A/MS

Maße: HxBxT = 340x560x350mm

- stoßfestes, stabiles und mobiles Kunststoffgehäuse
- sehr leicht und handlich
- stapelbar
- witterungs- und alterungsbeständig

IP44 spritzwassergeschützt

Bestückung	Absicherung	Cat.No.
1 CEE-Dose 16A 5p 400V sw 16 Schutzkontaktsteckdosen (DIN 49440) 16A 250V sw Anschlussleistung 44 kVA CEE-Stecker 63A 5p 400V mit Kabelschleife im Eingang	1 MCB 16A 3p-C 16 RCD/MCB 16A 1p-C/0,03A 1 RCD 40/0,03A	MZ854009285

KLAPPFENSTER FÜR SICHERUNGEN (2–18 EINHEITEN)



Klappfenster IP66/67

- besonders robuste Ausführung, aus schlagfestem Polycarbonat
- für Verteilerbau, Maschinen, Schaltschränke
- selbstschließendes Fenster mit integrierten Rändelschrauben
- für 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18 Automateinheiten
- mit montierter Dichtung für Flanschmontage
- alle Metallteile korrosionsbeständig

IP66/67 wasserdicht

Mod.	Size	p. unit	Cat.No.
2	49x93mm	40	900602s
4	85x93mm	20	900604s
5	103x93mm	20	900605s
6	121x93mm	15	900606s
7	139x93mm	15	900607s
8	157x93mm	15	900608s
9	175x93mm	15	900609s
10	193x93mm	15	900610s
12	229x93mm	10	900612s
13	247x93mm	10	900613s
18	337x93mm	12	900618s



Klappfenster IP54

- besonders robuste Ausführung, aus schlagfestem Polycarbonat
- für Verteilerbau, Maschinen, Schaltschränke
- selbstschließendes Fenster
- für 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 18 Automateinheiten
- Lagerung mittels Doppelscharniere
- Öffnungswinkel > 180°
- mit montierter Dichtung für Flanschmontage
- alle Metallteile korrosionsbeständig
- integrierte Freistellung für Verplombung

IP54 spritzwassergeschützt

Mod.	Größe	VPE	Best.Nr.
4	92x97 mm	30	9006504s
6	128x97mm	20	9006506s
7	139x97mm	15	9006507s
8	164x97mm	15	9006508s
9	181x97mm	10	9006509s
10	199x97mm	10	9006510s
11	217x97mm	10	9006511s
12	235x97mm	10	9006512s
13	253x97mm	10	9006513s
14	271x97mm	10	9006514s
18	343x97mm	10	9006518s



PCE

Connection
to the future



www.pcelectric.at

PC Electric GesmbH

Diesseits 145

4973 St. Martin im Innkreis

AUSTRIA

TEL +43 7751 61220

FAX +43 7751 6969

office@pcelectric.at



Ver. 03/2013 Artikel No. 098335

Technische Änderungen sowie eventuelle Druckfehler vorbehalten.