

NAUTILUS

Druckwasserdichte Schutzkontaktvorrichtungen IP66/68

Finden dort Anwendung wo höchste Ansprüche an Staub, Wasserschutz, Robustheit und Dichtheit gestellt werden.

ANWENDUNGSGEBIETE

» INDUSTRIE (NASSBEREICH)

Pumpen, Maschinen, Kabeltrommeln, Werkstätten, ...

» FEUERWEHR

Stromerzeuger, Beleuchtung, ...

» MILITÄRISCHE ANWENDUNGEN

» LEBENSMITTELBEREICH

» WINTEREINSATZ

Schneekanonen, ...

» WASCHHALLEN

» PRIVATBEREICH

Garten, Garage, Außenbeleuchtung, ...



PCE

Connection
to the future



PC Electric GesmbH

Diesseits 145

4973 St. Martin im Innkreis

AUSTRIA

TEL +43 7751 61220

FAX +43 7751 6969

office@pcelectric.at

www.pcelectric.at

PCE

PCE ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Entwicklung und Produktion von Industrie-steckvorrichtungen mit einer Exportquote von über 80%!

Seit der Gründung im Jahr 1973 hat sich die Firma kontinuierlich weiterentwickelt und zu einer mittlerweile internationalen Unternehmensgruppe formiert.

Wir bieten eine breite Palette hochwertiger Produkte für verschiedenste Anwendungsbereiche in der Elektroinstallation an. Das verfügbare Sortiment wird laufend ergänzt und umfasst derzeit rund 22.000 Artikel. Zusätzlich zu den Standardprodukten können auf modernen Spritzguss- und Metallbearbeitungsanlagen innerhalb weniger Tage auch kundenspezifische Konfigurationen gefertigt werden.

Hohes Qualitätsniveau (EN ISO 9001:2008), Flexibilität und ständige Innovationsbereitschaft zählen zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren unserer kundenorientierten Strategie. Schnelligkeit ist dabei oberstes Gebot! Rasche Lieferzeiten und Termintreue durch rationelle Fertigungsmethoden und unkomplizierte Auftragsabwicklung werden von unseren Kunden seit Jahren geschätzt und haben für uns einen dementsprechend hohen Stellenwert.

Laufende Innovationstätigkeit in Bezug auf Produkt und Verfahren machen PCE zum kompetenten Partner für den professionellen Einsatz von Industriesteckvorrichtungen in der Elektroinstallation!

Folgende Beteiligungsgesellschaften sind auch Produktionsstandorte

PC POLSKA, Dzierzoniow, Polen

PCE MERZ, Gaildorf, Deutschland

PCEL SRI LANKA, Sri Lanka

BRANDT GESMBH, Inzersdorf, Österreich

WINKLER GMBH, Ingolstadt, Deutschland



098073 Version 03/2013

Zachhuber Grafik-Design

PCE

Connection
to the future




Druckwasserdichte
Schutzkontakt-
steckvorrichtungen IP66/68

NAUTILUS


- robuste Bauart
-  für erschwerte Bedingungen
- Gehäusematerial PC/ABS
- IP66/68 Druckwasserdicht bis 2 bar / 2 h
- Deckel/Schutzkappe mit Bajonettverschluss
- sehr großer Klappdeckelöffnungswinkel (~160°)
- kontakttragender Teil PA6, Glühdrahtprüfung 850°C
- offene Kontaktschrauben +/- Kopf
- vernickelte Schraubkontakte
- elastomere Deckel/Schutzkappenanbindung
- Deckelachsen und Montageschrauben in V2A Qualität
- 2-Schutzleitersystem (Stecker)
- schraubenlose Zugentlastung (Stecker/Kupplung)




Stecker/Kupplung

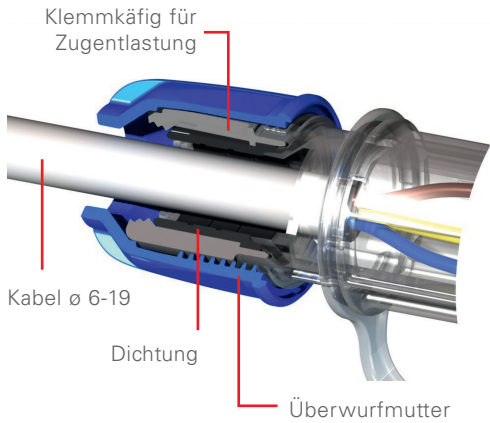


Stecker



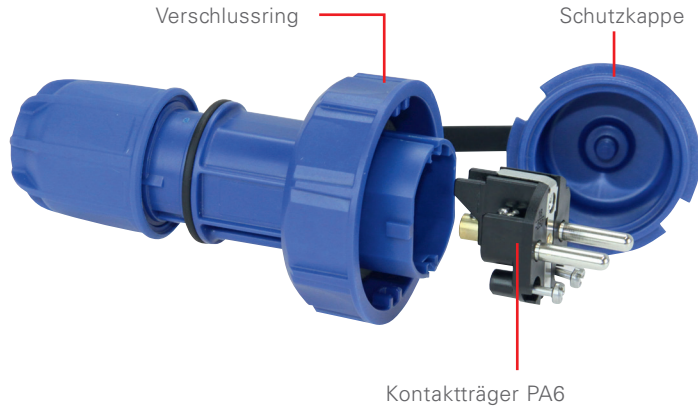


Anbausteckdose

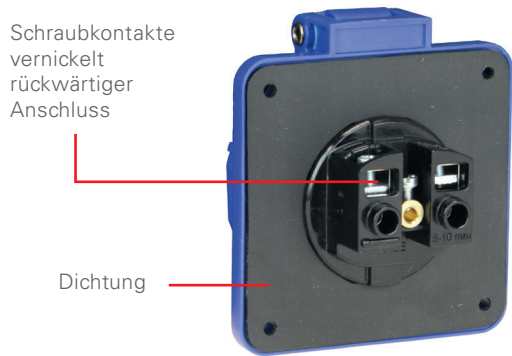

Kupplung

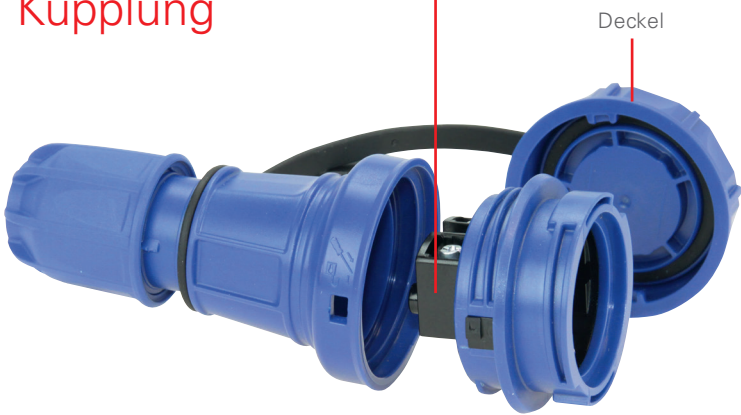

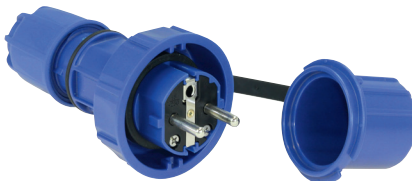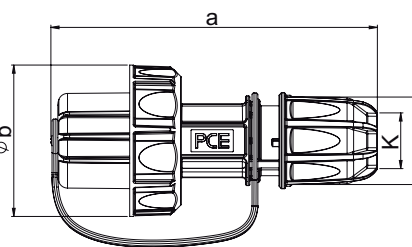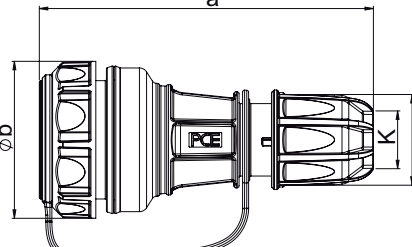	Stecker mit Schutzkappe	Kupplung mit Deckel
VPE = 10 Stk.		
nach österr./deut. Norm nach belg./franz. Norm 2-Schutzleitersystem	 20051-b	
nach österr./deut. Norm ohne Kindersicherung mit Kindersicherung		20251-b 20251-bc
nach belg./franz. Norm ohne Kindersicherung mit Kindersicherung		20241-b 20241-bc
	16 Ampere	16 Ampere
Pole	2P + E	2P + E
a	144	140
ø b	65	65
K Kabel ø	6 - 19	6 - 19
SW Schlüsselweite	38	38
Anschlussart:	Schraubkontakt	Schraubkontakt
Leitung flexibel [mm] ²	1 - 2,5	1 - 2,5
Kontaktschrauben [Ncm]	100	100
Angaben in [mm]		

	mit Klappdeckel Flansch 75x75 4-Punkt Befestigung	mit Deckelband Flansch 75x75 4-Punkt Befestigung	oval mit Deckelband Flansch oval 2-Punkt Befestigung
VPE = 10 Stk.			
nach österr./deut. Norm rückwärtiger Anschluss	 20352-8b	 20351-8b	 20351-9b
nach belg./franz. Norm rückwärtiger Anschluss mit Kindersicherung	20352-8bc	20351-8bc	20351-9bc
nach österr./deut. Norm rückwärtiger Anschluss mit Kindersicherung			
nach belg./franz. Norm rückwärtiger Anschluss mit Kindersicherung	20342-8b	20341-8b	20341-9b
	20342-8bc	20341-8bc	20341-9bc
	16 Ampere	16 Ampere	16 Ampere
Pole	2P + E	2P + E	2P + E
a	75	75	72
b	60	60	58
c	84	84	75
d	30	30	
e	36	36	
f	25	25	36
g	43	43	25
h	5,5	5,5	43
i	7	7	4
			7
Anschlussart:	Schraubkontakt	Schraubkontakt	Schraubkontakt
Leitung flexibel [mm] ²	1 - 2x2,5	1 - 2x2,5	1 - 2x2,5
Leitung eindrängig [mm] ²	1 - 2x2,5	1 - 2x2,5	1 - 2x2,5
Kontaktschrauben [Ncm]	80	80	80
Angaben in [mm]	