Инфо для заказа: тел. (044) 224-53-73 www.alpenbox.com.ua info@contactica.ua

Alpenbox

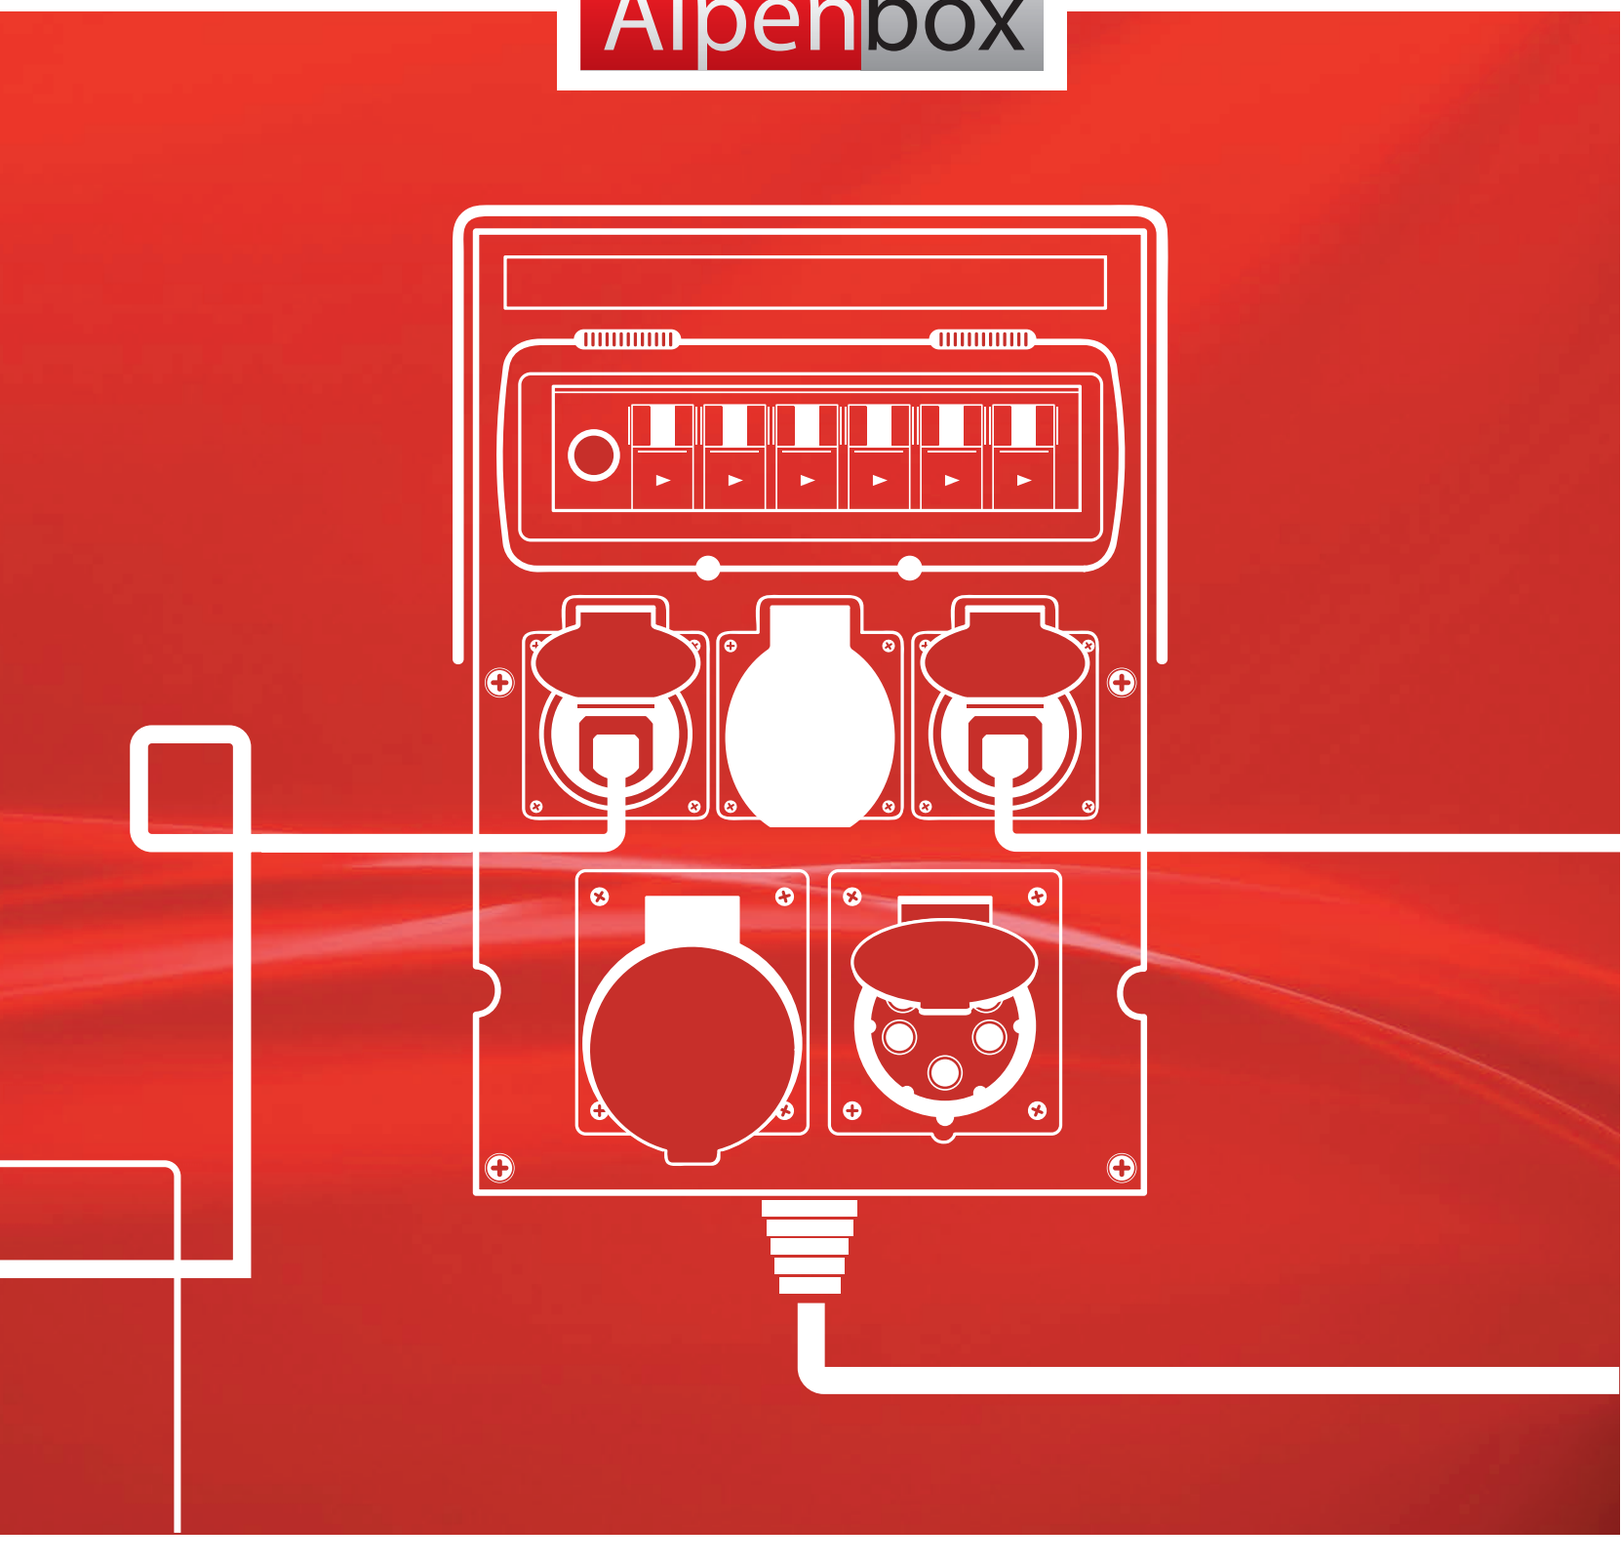

УСТРОЙСТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И СИЛОВАЯ КОММУТАЦИЯ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2015

Распределительные устройства с комбинациями розеток настенного монтажа в корпусах из ударопрочного пластика, оснащённые системами защиты и контроля, полностью готовые к эксплуатации.

Характеристики

- Степень защиты комбинации розеток IP 44, IP 54, IP 67
- Механическая защита IK 08
- Температурный диапазон от t°-25 .... 40°C
- Максимальный размер кабельного ввода M 50
- Возможность установки силовых розеток до 63 A
- Максимальное количество защитного оборудования 24 модуля

Успешный опыт применения:

- производственные цеха
- сервисные, ремонтные зоны
- строительные площадки
- агропромышленный комплекс

Опции

Дополнительный герметичный периметр обеспечивает степень защиты корпуса IP 67.

Лицевая панель фиксируется невыпадающими винтами, что сокращает время открытия и закрытия корпуса.

Установлены фиксаторы, обеспечивающие удобство монтажа и сервисного обслуживания. Угол открытия 180°C.

Специальная ручка для переноски устройства.*

Универсальная металлическая подставка.*

* Приобретается отдельно

Мы изготавливаем распределительные устройства по техническим заданиям заказчика. Готовые устройства можно подобрать, воспользовавшись навигатором на сайте www.alpenbox.com

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию распределительных устройств. Изображение в каталоге может отличаться от оригинала

Alpenbox

Распределительные устройства с комбинациями розеток настенного монтажа в корпусах из ударопрочного безгалогенного пластика, оснащенные системами защиты и контроля, полностью готовые к эксплуатации.

Характеристики

- Степень защиты распределительного устройства IP 44, IP 54
- Механическая защита IK 08
- Температурный диапазон от t°-25 .... 40°C
- Максимальный размер кабельного ввода M 32
- Возможность установки силовых розеток до 63 А
- Максимальное количество защитного оборудования 24 модуля

Успешный опыт применения:

- пищевая промышленность
- агропромышленный комплекс
- производственные цеха
- общественные помещения

Опции

Лицевая панель фиксируется невыпадающими винтами, что сокращает время открытия и закрытия корпуса.

Защитное окно с функцией перестановки, открытие на левую или правую сторону.

Установлены фиксаторы, обеспечивающие удобство монтажа и сервисного обслуживания.
Угол открытия 180°C.

Возможность опломбирования устройства.

Универсальная металлическая подставка.*

* Приобретается отдельно

Мы изготавливаем распределительные устройства по техническим заданиям заказчика. Готовые устройства можно подобрать, воспользовавшись навигатором на сайте www.alpenbox.com

Распределительные устройства с комбинациями розеток настенного монтажа в корпусах из твердой резины, оснащенные системами защиты и контроля, полностью готовые к эксплуатации.
Серия устройств разработана специально для сверхтяжелых условий эксплуатации с угрозой механического воздействия и наличием агрессивных сред.

Характеристики

- Степень защиты распределительного устройства IP 44, IP 54
- Механическая защита IK 08
- Температурный диапазон от t°-25 .... 40°C
- Максимальный размер кабельного ввода M 63
- Возможность установки силовых розеток до 125 А
- Максимальное количество защитного оборудования 18 модулей

Успешный опыт применения:

- строительные площадки
- заводы по производству цемента и ЖБИ
- сервисные и ремонтные зоны железнодорожного транспорта

Опции

Индикатор фаз.

Индикатор напряжения.

Мы изготавливаем распределительные устройства по техническим заданиям заказчика. Готовые устройства можно подобрать, воспользовавшись навигатором на сайте www.alpenbox.com

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию распределительных устройств. Изображение в каталоге может отличаться от оригинала

Alpenbox

Мобильные распределительные устройства с комбинациями розеток в корпусах из ударопрочного пластика, оснащенные системами защиты и контроля, полностью готовые к эксплуатации.

Данными устройствами были оснащены олимпийские объекты в Сочи.

Характеристики

- Степень защиты распределительного устройства IP 44, IP 54
- Механическая защита IK 08
- Температурный диапазон от t°-25 .... 40°C
- Максимальный размер кабельного ввода M 63
- Возможность установки силовых розеток до 400 A

Успешный опыт применения:

- киноиндустрия
- общественные мероприятия
- строительные площадки

Опции

Возможность составления в колонну.



Дополнительная клемма заземления.*

Подставка к сериям 033 и 034.*

Принудительная или автоматическая система вентиляции.*

* Приобретается отдельно

Мы изготавливаем распределительные устройства по техническим заданиям заказчика. Готовые устройства можно подобрать, воспользовавшись навигатором на сайте www.alpenbox.com

Мобильные распределительные устройства с комбинациями розеток в корпусах из твердой резины, оснащенные системами защиты и контроля, полностью готовые к эксплуатации.
Серия устройств разработана специально для тяжелых условий эксплуатации с угрозой механического воздействия.

Данными устройствами были оснащены олимпийские объекты в Сочи.

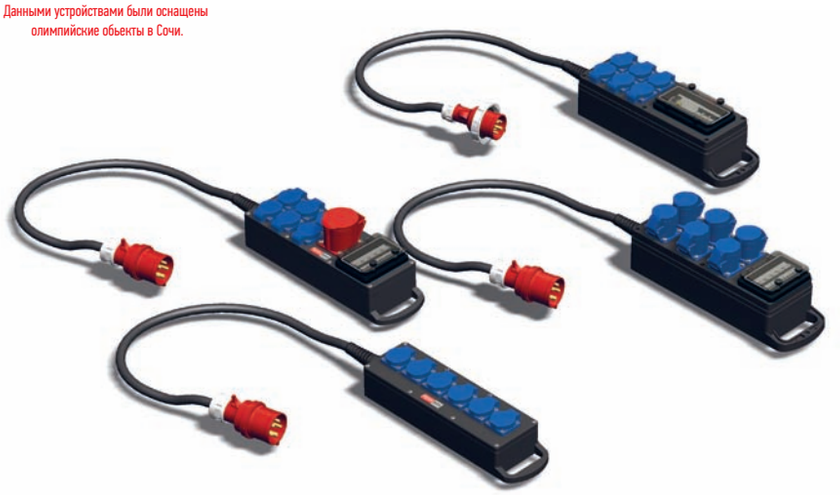

Характеристики

- Степень защиты распределительного устройства IP 44, IP 54
- Механическая защита IK 08
- Температурный диапазон от t°-25 .... 40°C
- Максимальный размер кабельного ввода M 32
- Возможность установки силовых розеток до 32 А

Успешный опыт применения:

- киноиндустрия
- спортивные объекты
- общественные мероприятия
- строительные площадки

Опции

Индикатор фаз.*

Индикатор напряжения.

* Приобретается отдельно

Мы изготавливаем распределительные устройства по техническим заданиям заказчика. Готовые устройства можно подобрать, воспользовавшись навигатором на сайте www.alpenbox.com

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию распределительных устройств. Изображение в каталоге может отличаться от оригинала

Компактные распределительные устройства с комбинациями розеток в корпусах из ударопрочного пластика, полностью готовые к эксплуатации.

Характеристики

- Степень защиты распределительного устройства IP 44
- Механическая защита IK 08
- Температурный диапазон от t°-25 .... 40°C
- Максимальный размер кабельного ввода M 32
- Возможность установки силовых розеток до 32 А

Бюджетное решение
по распределению сети
380В на 220В

Успешный опыт применения:

- монтажные бригады
- сервисные и ремонтные зоны
- общественные мероприятия
- строительные площадки

Мы изготавливаем распределительные устройства по техническим заданиям заказчика. Готовые устройства можно подобрать, воспользовавшись навигатором на сайте www.alpenbox.com

Мобильные распределительные устройства с комбинациями розеток в корпусах из твердой резины, оснащенные системами защиты и контроля, полностью готовые к эксплуатации.
Серия устройств разработана специально для сверхтяжелых условий эксплуатации.

Характеристики

- Степень защиты распределительного устройства IP 44, IP 54, IP 65
- Механическая защита IK 08
- Температурный диапазон от t°-25 .... 40°C
- Максимальный размер кабельного ввода M 63
- Возможность установки силовых розеток до 125 A
- Максимальное количество защитного оборудования 18 модулей

Успешный опыт применения:

- строительные площадки
- заводы по производству цемента и ЖБИ
- сервисные и ремонтные зоны железнодорожного транспорта
- общественные мероприятия Open Air

Опции

Приборы управления и контроля защищены ударопрочной крышкой.

Мы изготавливаем распределительные устройства по техническим заданиям заказчика. Готовые устройства можно подобрать, воспользовавшись навигатором на сайте www.alpenbox.com

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию распределительных устройств. Изображение в каталоге может отличаться от оригинала

Мобильные распределительные устройства с комбинациями розеток в корпусах из ударопрочного пластика, оснащенные системами защиты и контроля, полностью готовые к эксплуатации.

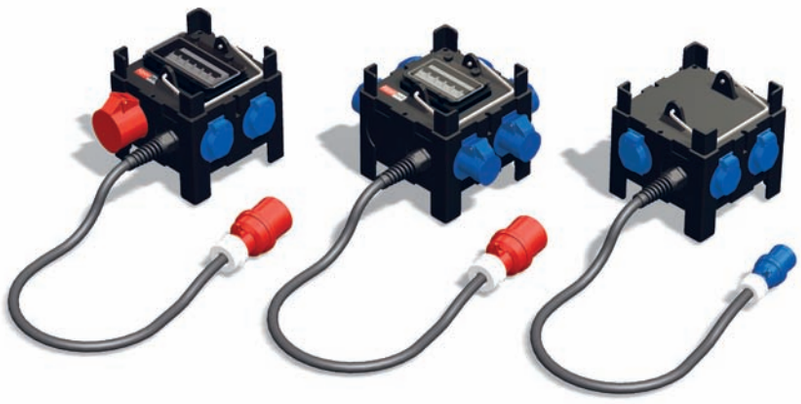

Характеристики

- Степень защиты распределительного устройства IP 44
- Механическая защита IK 08
- Температурный диапазон от t°-25 .... 40°C
- Максимальный размер кабельного ввода M 32
- Максимальное количество защитного оборудования 8 модулей

Успешный опыт применения:

- промышленные объекты
- общественные мероприятия
- строительные площадки
- ремонтные мастерские

Опции

Возможность составления в колонну.

Специальная ручка для переноски.*

Защитное окно на приборы контроля.*

* Приобретается отдельно

Мы изготавливаем распределительные устройства по техническим заданиям заказчика. Готовые устройства можно подобрать, воспользовавшись навигатором на сайте www.alpenbox.com

Промышленные удлинители на металлических и пластиковых барабанах с комбинациями розеток.

Характеристики

- Степень защиты распределительного устройства IP 20, IP 44
- Механическая защита IK 08
- Температурный диапазон от t°-25 .... 40°C
- Возможность установки силовых розеток до 32 А
- Максимальная длина на барабане 70 м.
- Марки используемого кабеля XTREM H07RN-F, RV-K, X-PUR.

Успешный опыт применения:

- монтажные бригады
- строительные площадки
- ремонтные зоны

Опции

Возможна комплектация специальными транспортировочными колесами.*

Термозащита.

* Приобретается отдельно

Мы изготавливаем распределительные устройства по техническим заданиям заказчика. Готовые устройства можно подобрать, воспользовавшись навигатором на сайте www.alpenbox.com

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию распределительных устройств. Изображение в каталоге может отличаться от оригинала

Alpenbox

Мобильные распределительные устройства с комбинациями розеток в металлических корпусах, изготавливаемые по индивидуальным техническим заданиям, оснащенные системами защиты и контроля, полностью готовые к эксплуатации.

Характеристики

- Степень защиты распределительных устройств IP 20-44
- Механическая защита IK 08
- Порошковое покрытие корпуса
- Температурный диапазон t°-25 .... 40°C
- Возможность установки силовых разъемов до 400 А

Успешный опыт применения:

- концертные площадки
- киносъемочные павильоны
- выставочные объекты
- общественные мероприятия
- телевизионные съемочные бригады

Опции

Установка принудительной вентиляции.*

Индикация напряжения на разъемах.*

Дополнительная клемма заземления.*

Установка в 19″ FligtCase с колесами.*



Разъемы Harting, Neutrik, Sintax.*

Интегрированный лебедочный пульт.*

Мультиметр.*

Схемы с АВР.*

* Приобретается отдельно

Мы изготавливаем распределительные устройства по техническим заданиям заказчика. Готовые устройства можно подобрать, воспользовавшись навигатором на сайте www.alpenbox.com

Удлинители с силовыми разъемами с использованием гибких кабелей в резиновой, полиуретановой и ПВХ изоляции.

Характеристики

- Степень защиты удлинителей IP 44, IP 67
- Класс гибкости 5/6
- Температурный диапазон -t° 40 ... 40°C
- Длинна от 1 метра
- Количество жил 1 ... 27
- Номинальный ток до 700 А

Мы изготавливаем распределительные устройства по техническим заданиям заказчика. Готовые устройства можно подобрать, воспользовавшись навигатором на сайте www.alpenbox.com

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию распределительных устройств. Изображение в каталоге может отличаться от оригинала

Alpenbox

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию распределительных устройств.
Изображение в каталоге может отличаться от оригинала

Инфо для заказа: тел. (044) 224-53-73 www.alpenbox.com.ua info@contactica.ua
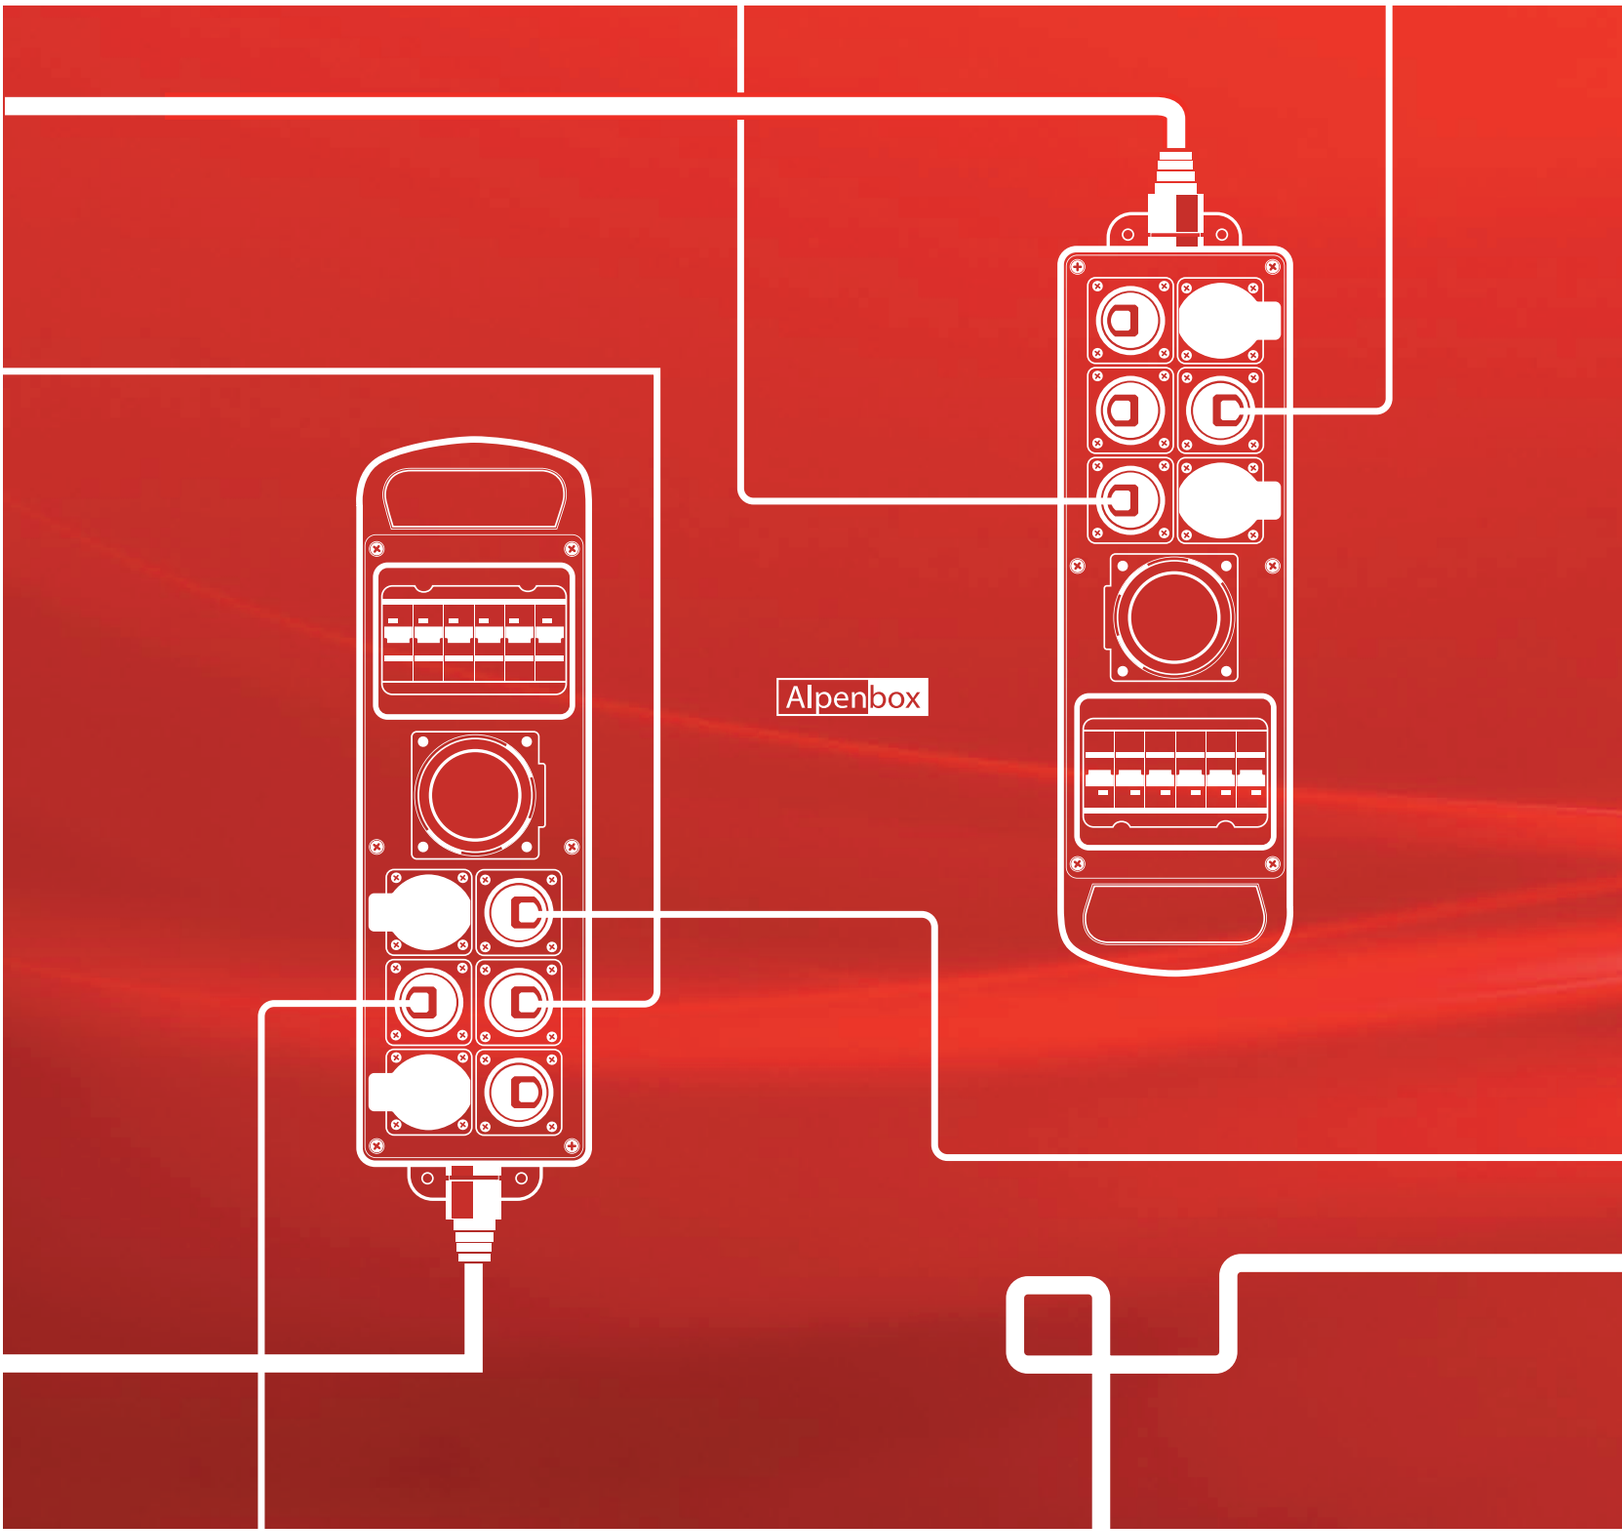
Вся продукция сертифицирована